

## Inteligente Seguridad Sistema DEL USUARIO GUÍA

## CONTENIDO

### **1 HACER ESTE PRIMERO**

- 1 cosas a ser Señalado Antes Consiguiendo Empezado
- 1 Qué Tú Necesitar

### **2 EN LA CAJA**

### **3 REUNIR SU ALARMA SISTEMA**

- 3 Cómo la Alarma Sistema Obras
- 4 Consiguiendo a Saber Su Sistema
- 4 inteligente Centro
- 10 Remoto Etiqueta
- 11 rfid Etiqueta
- 11 Puerta ventana Sensor
- 12 PIR Movimiento Detector

### **14 COLOCACIÓN/INSTALACIÓN**

- 14 Dónde a Colocar/Instalar Hub inteligente
- 14 Dónde a Lugar Sensor de puerta/ventana
- 15 Cómo a Instalar PIR Movimiento Detector

### **16 CONSIGUIENDO EMPEZADO**

- dieciséis Instalar la tarjeta SIM Tarjeta
- dieciséis Celular La red Conexión
- 16 Cómo a Establecer Números de teléfono para SMS y Teléfono Llamadas por Panel
- 17 Salida/Entrada Demora
- 17 Cómo a Registro a Voz Mensaje por Panel
- 18 Cómo a Par a Remoto Etiqueta por Panel
- 18 Cómo a Par a Inalámbrica Sensor por Panel
- 19 Cómo a Par a Etiqueta RFID por Panel
- 19 Cómo a Par a Sirena Inalámbrica por Panel
- 19 Cómo a Par a Alarma Inalámbrica Cambiar por Panel

### **20 APLICACIÓN**

- 20 Descargar aplicación

### **21 USANDO INTELIGENTE SEGURIDAD SISTEMA**

- 21 los Seguridad Niveles
- 22 Cómo a Brazo o Desarmar
- 23 Hacer a Llamar en Panel
- 23 Inteligente Centro Características

### **23 REINICIAR A FÁBRICA AJUSTES**

### **24 ESPECIFICACIONES**

## HACER ESTE PRIMERO.

### Cosas a ser Señalado antes de conseguir Empezado

#### Este guía es por:

Centro celular modelo ( Centro 2G modelo, Centro 4G modelo )

Centro celular + Wifi modelo ( Centro 2G+Wi-Fi modelo, Centro 4G+Wi-Fi modelo )

#### Por favor controlar la siguiendo condiciones por a exitoso configuración:

- Si usa una tarjeta SIM 4G, asegúrese de que la red 2G de su proveedor de servicios inalámbricos todavía esté disponible en tu país. Debe comprar el concentrador con comunicador celular 4G si la red 2G es indisponible.


#### los seguidores son por centro celular + Wifi modelo solamente.

- Tú debería Seleccione a 2,4 GHz Wifi la red. los centro lo hace no apoyo la 5GHz Wifi. Seleccione la La banda de 5 GHz en lugar de la banda de 2,4 GHz es el error más común al configurar el concentrador para la primera vez.
- Su Wifi clave debe no contener espacio o otro especial caracteres.
- Lugar su centro como cerca como posible a su enrutador cuando ajuste arriba.
- Una velocidad de red lenta también afectará el rendimiento de su concentrador. Se recomienda tener un subir velocidad de a el menos 2Mbps o más rápido.
- Hacer Por supuesto que la punto de acceso aislamiento ajuste en su enrutador es desactivado.


### Qué Tú Necesitar

Para configurar y usar el Sistema de alarma, necesitará un teléfono iPhone o Android, el Sistema de seguridad inteligente aplicación, una toma de corriente interior sin usar, una tarjeta SIM normal compatible con 2G/GSM (para la versión 2G) o 4G (para la versión 4G) y una conexión de red Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) (Hub celular + Wi-Fi solamente).


## EN LA CAJA.



**Centro inteligente (Panel)** Alarma, pantalla y teclado



**PIR Movimiento Detector x1**  
Siente cuando alguien camina cerca.




**Remoto Etiqueta x2**  
Llave inalámbrica para rápidamente brazo de distancia, arma casera y desarmar su hogar, y paradesencadenar una emergencia alarma.



**rfid Etiquetas x2 (Opcional)**  
Llavero para armar rápidamente y desarmar su hogar.



**Sensor de puerta/ventana x1 (x2 opcional)** Sentidos cuando a puerta o ventana es abrió.




**Sirena Externa (Opcional)** Inalámbrica  
**Sirena (Opcional)**  
Sonidos cuando la alarmase apaga.


### Para Inteligente Centro instalación



**Energía Adaptador**



**Centro Parte inferior del soporte Cubrir**



**Tornillos x2**


### Para PIR Movimiento Detector instalación



**Movimiento PIR Detector Soporte**



**Adhesivo adicional**



**Montaje Tiras**

Tornillos x2

A  
d  
h  
e  
s  
i  
v  
o

a  
d  
i  
c  
i  
o  
n  
a  
l

M  
o  
n  
t  
a  
j  
e


T  
i  
r  
a  
s

Para puerta  
ventana  
instalación


## REUNIR SU ALARMA SISTEMA. Cómo la Alarma Sistema Obras



Armar el sistema por el control remoto, etiqueta RFID, el BRAZO botón de centro o la APLICACIÓN.





El concentrador recibe el "Armado" modo.



Cuando una puerta/ventana El sensor detecta un puerta/ventana está siendo abierto, el sensor envía a señal a la panel de centro que hay posee estado un intrusión.




La sirena interna del hub suena a 85dB en el sitio, y un opcional sirena externa suena en 100 dB.



Cuando un opcional sirena inalámbrica externa se ha colocado allí voluntad ser a señal a ser enviado a la sirena.

La APP te avisa qué sucediendo a hogar, en cualquier sitio, ningún tiempo.



El centro envía a empujar notificación y texto mensaja su teléfono cuando a sensor se activa si habilita el notificación función situado en la configuración de tu aplicación. Después que el centro también hará llamadas telefónicas a cada preset teléfono números.

## Consiguiendo a Saber Su Sistema

El modelo hub celular+Wi-Fi es un sistema de red dual que utiliza Wi-Fi y celular (GSM/4G).

Todos los sensores están conectados de forma inalámbrica al concentrador. En caso de activación de alarma, por ejemplo, cuando a sensor es motivado, a empujar notificación voluntad ser enviado y un alarma llamar voluntad ser hecha automáticamente a todos registrado usuarios


El sistema se puede controlar en el sitio mediante la etiqueta remota suministrada, o de forma remota desde cualquier sitio con nuestro libre móvil dedicado solicitud.

los sistema pueden conectar con arriba a 100 inalámbrica sensores, 10 remoto etiquetas y 10 rfid etiquetas

## Inteligente Centro

Alarma, monitor, teclado y la sesos de la sistema

### Visión general

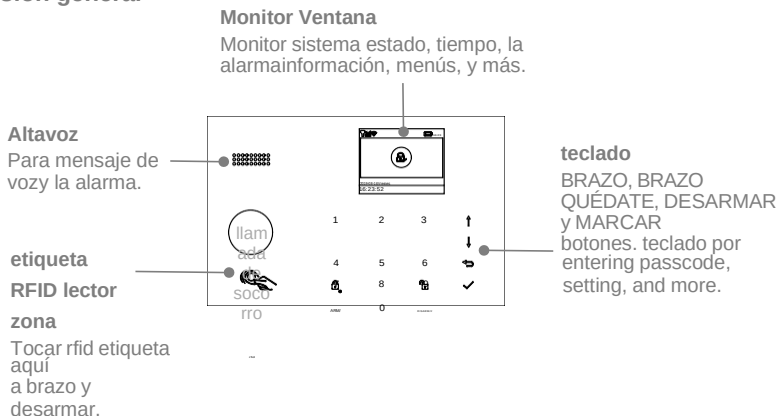


### Regular tarjeta SIM tarjeta ranura

Enchufar en la tarjeta SIM aquí.

### Micrófono

### Manosear cambiar

los manosear cambiar (parte de la alarma) debajo la soporte) activará una alarma notificación si un intento se hace para quitar el concentrador desde su instalación ubicación. y la alarma sonidos



Empujar a EN a giro  
en la copia de  
seguridad integrada  
batería.

### **Sirena Puerto**

Enchufar en la sirena cables aquí.

### **Batería de respaldo ENCENDIDO APAGADO**

Para vigilancia  
y  
bidireccional  
hablando.

**EOLR cableado**  
**Zonas Conexiones**

### **Energía Puerto (Micro USB)**

Enchufar en la energía  
cablea aquí.




## cableado zona conexiones

La Zona 1, la Zona 2 y la Zona 3 son las zonas supervisadas EOLR que admiten tanto circuito abierto y cerrado circuito dispositivos y posee a respuesta tiempo de 300mseg . Máximo zona resistencia: 11000 ohmios, más EOLR

Conectar cerrado circuito dispositivos en serie en la alto (+) lado de la círculo. los EOL resistor deber ser conectado en serie con la dispositivos, siguiendo el último dispositivo.

Conectar abierto circuito dispositivos en paralela a través de la círculo. los 10000 ohmios EOLR deber ser conectado a través la círculo a el último dispositivo.

Referirse a la cableado Zonas Conexiones diagrama.



la cableado Zonas Conexiones Diagrama


### Importante:

EOLR (resistencia de fin de línea): si la EOLR no está al final del bucle, la zona no estará correctamente supervisado, y la sistema mayo no responder a un abierto circuito en la zona.

Vamos a **Principal Menú>Repuestos>EOL Zona** en su centro a establecer la escribe y modo de Tres cableado zonas los número de Tres zonas son establecer como 100, 101 y 102 en defecto.

## Hogar pantalla

Su hogar pantalla mayo Mira diferente si tú usar otro versión de centro \_

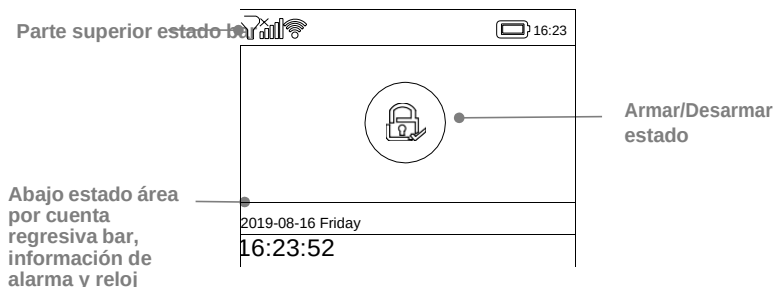

## Estado bar

los iconos en la estado bar a la parte superior de la pantalla espectáculos información sobre la centro.

|                                       | Qué tú ver | Qué eso medio                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celular la red                        |            | No tarjeta SIM tarjeta insertado o tarjeta SIM defectuoso                                                                                                                             |
|                                       |            | Muestra que la red celular de su proveedor está disponible en caso de barras blancas. Más barras significa más fuerte señal. los barras son gris si no registrado con celular la red. |
| Wifi la red<br>(Celular+Wi-Fi modelo) |            | Muestra que el sistema está conectado a una red Wi-Fi fuente y la fuerza de la señal cuando se muestra en blanco. Más bares medio más fuerte conexión.                                |
|                                       |            | espectáculos que la centro posee a Wifi Internet conexión cuando punto es mostrado.                                                                                                   |
| SMS                                   |            | Texto mensaje enviando                                                                                                                                                                |
| Llamar                                |            | Vocación                                                                                                                                                                              |
| Cerrar teclado                        |            | los teclado es bloqueado                                                                                                                                                              |
| Energía                               |            | C.A. motorizado, y la Progreso barras espectáculos en casode cargando                                                                                                                 |
|                                       |            | Muestra el nivel de la batería cuando el sistema ha perdidoAlimentación de CA. El icono es rojo cuando la copia de seguridad batería energía es bajo.                                 |

## Armar/Desarmar estado

Aquí está la Armar/Inicio Armar/Desarmar estado de sistema.

| Qué tú ver                                                                        | Qué eso medio                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Sistema es <b>LEJOS ARMADO</b> .    |
|  | El sistema es <b>HOGAR ARMADO</b> . |
|  | El sistema es <b>DESARMADO</b> .    |

## Alarma información

Monitor qué sucedió en caso de alarma.

## cuenta regresiva bar

Reloj es mostrado sin que cuenta regresiva proceso.

| Qué tú ver         | Qué sucede y qué tú debería hacer                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por favor salida   | Tú ahora tener XX segundos a abandonar hogar antes de la <b>Salida El retraso</b> expira. Cuando finaliza el <b>retardo de salida</b> , la alarmasistema es armado. |
| Por favor desarmar | Tú deber desarmar la sistema antes de <b>Entrada Demora</b> caduca, o una alarma voluntad Vamos apagado.                                                            |
| sincronizando      | Tú deber activo la inalámbrica transmisor a ser emparejado antes de el pelado demora caduca                                                                         |

## Rápido vista de menú características

Su iconos mayo Mira diferente si tú usar otro versión de centro.

| Icono                                                                               | Artículo                | Qué tú pueden hacer con eso                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Menú                    |                                                                                                               |
|    | Ajustes                 |                                                                                                               |
|    | Demora                  |                                                                                                               |
|  | Salida Demora           | Ajuste Salida Retraso <sup>(1)</sup> (0-65535 segundos, defecto: 40)                                          |
|  | Entrada Demora          | Ajuste Entrada Retraso <sup>(1)</sup> (0-65535 segundos, defecto: 30)                                         |
|  | Sirena Duración         | Ajuste Sirena Duración (0-65535 minutos, defecto: 3)                                                          |
|  | Cambiar                 | Giro encendido apagado características                                                                        |
|  | Brazo Bip               | Torneado brazo y desarmar pitido <sup>(2)</sup> en o desactivado (predeterminado: activado)                   |
|  | Sirena                  | Torneado alarma continuo sirena en o apagado cuando un alarma ocurre.<br>(predeterminado: activado)           |
|  | Brazo SMS               | Torneado SMS notificación en o apagado cuando la sistema es armado o desarmado (predeterminado: desactivado). |
|  | teclado Cerrar          | Torneado pantalla táctil cerradura <sup>(3)</sup> en o desactivado (predeterminado: desactivado)              |
|  | Iluminar desde el fondo | Torneado pantalla táctil luz de fondo <sup>(4)</sup> en o desactivado (predeterminado: activado)              |

|                                                                                   |                      |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>teclado Tono</b>  | Torneado operación repicar en o desactivado (predeterminado: activado)        |
|  | <b>Demora Marcar</b> | Torneado salida y entrada repicar en o desactivado (predeterminado: activado) |

|                                                                                     |                                    |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Humano Voz                         | Torneado Humano Voz <sup>(5)</sup> en o desactivado (predeterminado: activado)                                  |
|    | Puerta ventana Abierto Advertencia | Torneado advertencia notificación en o apagado si tú abandonar a ventana o puertaabierto y brazo (defecto: en). |
|    | Clave                              |                                                                                                                 |
|    | Sistema                            | Cambiando Sistema Código <sup>(6)</sup> (4 dígitos, defecto: 8888)                                              |
|    | Usuario                            | Cambiando Usuario Código <sup>(7)</sup> (4 dígitos, defecto: 1234)                                              |
|    | Idioma                             | Idioma Selección <sup>(8)</sup> (predeterminado: Inglés)                                                        |
|    | 简体中文                               |                                                                                                                 |
|    | inglés                             |                                                                                                                 |
|    | Alemán                             |                                                                                                                 |
|    | РУССКИЙ                            |                                                                                                                 |
|    | ingles                             |                                                                                                                 |
|    | polaco                             |                                                                                                                 |
|    | italiano                           |                                                                                                                 |
|    | francés                            |                                                                                                                 |
|    | portugués                          |                                                                                                                 |
|    | Ελληνικά                           |                                                                                                                 |
|    | română                             |                                                                                                                 |
|    | Inicialización                     | Restablecer a fábrica predeterminados <sup>(9)</sup>                                                            |
|   | Teléfono                           |                                                                                                                 |
|  | Llamada telefónica Número          | Ajuste la Número de teléfono por llamar en caso de alarma                                                       |
|  | Teléfono SMS Número                | Ajuste la Teléfono Número por texto mensaje en caso de alarma                                                   |
|  | Tronco                             |                                                                                                                 |
|  | Alarma Tronco                      | Visita sistema alarma eventos                                                                                   |
|  | Brazo Tronco                       | Visita sistema armar/desarmar eventos                                                                           |
|  | Partes                             | Mondadura, borrar/editar, borrando todos accesorios                                                             |
|  | Remoto                             | Emparejamiento, borrando o borrando todos la remoto etiquetas                                                   |
|  | Detector                           | Emparejamiento, edición, borrando o borrando todos la inalámbrica sensores                                      |
|  | rfid                               | Emparejamiento, borrando o borrando todos la rfid etiquetas                                                     |
|  | Agregar                            | Emparejamiento a nuevo control remoto etiqueta, sensor o rfid etiqueta                                          |
|  | Eliminar/Editar                    | Borrando a remoto etiqueta o rfid etiqueta de la lista<br>Edición/Borrado a inalámbrica sensor de la lista      |

|                                                                                   |                            |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Borrar Todos</b>        | Borrando todos remoto etiquetas, sensores o rfid etiquetas                             |
|  | <b>Sirena<br/>Aprender</b> | Enviando a transmisión señal a la inalámbrica sirena a ser emparejado                  |
|  | <b>Alarma Enchufe</b>      | Emparejamiento a inalámbrica cambiar que sincronizando encendido apagado con la sirena |

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Enchufe Temporizador</b>            | Configuración de un horario (en 24 horas) para abrir/cerrar el interruptor inalámbrico automáticamente                                                                         |
|    | <b>Descifrador</b>                     | Leer la de serie número de detector de su transmitiendo señal. Tú pueden saber cual inalámbrica accesorio fueron emparejado en su centro por este herramienta.                 |
|    | <b>Wifi</b>                            | (Disponible en centro celular+Wi-Fi modelo solamente)                                                                                                                          |
|    | <b>enlace inteligente Configurador</b> | Conectando su bubu a la Wifi la red y Internet por Inteligente Configuración (Requiere la móvil APLICACIÓN)                                                                    |
|    | <b>Desatar</b>                         | Desvincular la centro Enlace de la servidor                                                                                                                                    |
|    | <b>IP/MAC</b>                          | Consiguiendo la MAC y IP direcciones de la Wifi módulo                                                                                                                         |
|    | <b>SoftAP Configurador</b>             | Conectando su bubu a la Wifi la red y Internet por Suave punto de acceso Configuración (Requiere la móvil APLICACIÓN)                                                          |
|    | <b>Registro</b>                        |                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Registro</b>                        | Grabación voz mensaje y reproducción                                                                                                                                           |
|    | <b>Tocar</b>                           | Escuchando a la grabado mensaje                                                                                                                                                |
|    | <b>Borrar</b>                          | Borrando la grabado mensaje                                                                                                                                                    |
|    | <b>Duración</b>                        | Ajuste Registro Duración (1-20 segundos es disponible)                                                                                                                         |
|    | <b>Temporizador</b>                    |                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Brazo Calendario</b>                | Ajuste a horario (en 24 horas) por armamento automáticamente                                                                                                                   |
|   | <b>Desarmar Calendario</b>             | Ajuste a horario (en 24 horas) por encantador automáticamente                                                                                                                  |
|  | <b>Zona y sincronización</b>           | Reservado                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Fecha y hora</b>                    | Ajuste la fecha y tiempo en 24 horas)                                                                                                                                          |
|  | <b>Wifi sincronizar</b>                | Torneado usando la Wifi proporcionado por la red tiempo en o apagado<br>(centro celular+Wi-Fi modelo solamente)                                                                |
|  | <b>2G/4G sincronizar</b>               | Torneado usando la celular proporcionado por la red tiempo en o apagado                                                                                                        |
|  | <b>Versión</b>                         | Obtener el firmware y el número de serie del concentrador, el firmware y IMEI de la celular módulo, y MAC Dirección de t él Wifi módulo(centro celular+Wi-Fi modelo solamente) |

aquí están alguno de menús cómo a usar.

| Artículo | Subtítulo | Descripción |
|----------|-----------|-------------|
|----------|-----------|-------------|

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Salida/Entrada Demora | Su sistema de seguridad ha sido programado con tiempos de retardo que le permiten salir de las instalaciones después de armar y desarmar el sistema al entrar antes de que ocurra una alarma. Si te vas casa demasiado tarde al salir, o desarmar demasiado tarde al llegar casa, provocará una falsa alarma. Si se produce una falsa alarma, usted debería desarmar el sistema inmediatamente. |
| 2 | Brazo Bip             | Cuando eso es transformado sobre el externo sirena voluntad bip cuando armado o desarmado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|   |                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>teclado Cerrar</b>          | Para adicional seguridad, tú pueden requerir a contraseña a desbloquear lapanel. Cuando está encendido, si no utiliza el teclado en el panel durante unos 30 segundos, la pantalla de inicio se bloquea automáticamente. |
| 4 | <b>Iluminar desde el fondo</b> | Cuando está apagado, si no utiliza el teclado en el panel por 30 segundos o así que, la hogar pantalla iluminar desde el fondo vueltas apagado automáticamente.                                                          |
| 5 | <b>Humano Voz</b>              | Cuando eso es transformado en, lo harás oír a humano voz que decir tú quéés hecho.                                                                                                                                       |
| 6 | <b>Sistema Clave</b>           | Usó por teclado desbloqueo y SMS remoto ajustes.                                                                                                                                                                         |
| 7 | <b>Usuario Clave</b>           | Usó por teclado desbloquear, SMS remoto etiqueta y alarma textonotificación prefijado ajuste.                                                                                                                            |
| 8 | <b>Idioma</b>                  | La voz humana, la visualización, los SMS y las notificaciones automáticas estarán en el idioma seleccionado . Después de seleccionar el idioma deseado, elpanel voluntad Reiniciar respectivamente.                      |
| 9 | <b>Inicialización</b>          | Si se carga la configuración predeterminada de fábrica, cualquier dato que tenga estado ya programado dentro la sistema voluntad ser cambió dentrola fábrica defecto ¡configuración!                                     |

## Remoto Etiqueta (Inalámbrica Llave)

Remoto etiqueta a rápidamente brazo de distancia, brazo de soporte y desarmar su hogar, y a generar una alarma de emergencia.


### DIRIGIÓ indicador

#### Brazo botón

Usar cuando no hay nadie en casa. los alarma voluntad sonido en armadomodo, cuando a puerta o ventana está abierto, o cuando el movimiento es detectado.

#### Quedarse botón de brazo

Usar cuando estás a hogar y quiere seguridad. La alarma sonidos cuando a puerta o ventana es abrió.



#### Desarmar botón

usar cuando tú no quiero la seguridad de el sistema. La alarma no suena en desarmado modelo.

#### Llamada de socorro botón


Usar en caso de emergencia. los alarmasuenan y envía un notificación de alerta a registrado usuarios

## rfid Etiqueta

rfid etiqueta vamos tú brazo o desarmar sin entrar a clave.

### Desarmar con a tocar

Tocar y mantener rfid etiqueta en la rfid zona de su Panel para armar o desarmar cuando te vas y viniendo hogar.



### Llave círculo

Adjuntar a su llave anillo.

## Puerta ventana Sensor


Puerta ventana sensores son establecer a **Demora** modo en defecto y son ideal por proteger entrada/salida ubicaciones, como puertas delanteras/traseras y todas las ventanas. Cuando el sistema está armado o armado en casa y un sensor está activado (el imán está separado del sensor), se enviará una notificación automática que incluye el nombre del sensor. enviado automáticamente a la registrado usuarios, y el alarma voluntad sonido.

### DIRIGIÓ Indicador

Se ilumina cuando la puerta/ventana estáabrió. Y parpadea en caso de batería baja, reemplace labatería pronto.

### Configuración/Pánico Botón

Presione para enviar una transmisión señal a la centro por emparejamiento o alarma.




Parte superior vista

### Manosear cambiar

Interruptor antisabotaje (pequeño negro palanca debajo del soporte) activará una notificación de alarmaSi alguien manipula la sensory elimina eso de su instalado ubicación \_

### Energía encendido apagado

Deslícelo hacia arriba hasta 'ON' para energía arriba



En el interior vista

**Abierto cerrado imán**


Obras con sensor a  
sentidocuando una  
puerta o ventana es  
abrió o cerrado.

**Batería receptáculo**

Contiene uno  
CR2032 3V litio  
batería.

### Montaje tiras

Conecta el sensor y imán a a plano superficie.




### PIR Movimiento Detector

El detector de movimiento está diseñado para su uso en paredes interiores y está configurado en Modo **Hogar de manera predeterminada**. Cuando sea la sensor detecta movimienot (solamente tiempo la alarma es armado), a empujar notificación incluido la el nombre del sensor será ser automáticamente enviado a la registrado usuarios, y la alarma voluntad sonido.

#### DIRIGIÓ Indicador

Parpadea durante 30 segundos después el detector se enciende. se ilumina cuando hay movimiento en el habitación. Y parpadea en caso de bajabatería, reemplace la batería pronto.




Detección ventana

#### Parte superior vista

#### Pairing button

Press it to send a transmission signal for pairing with your hub.



#### Abajo vista



Soporte

## Ajuste saltadores

## Energía encendido apagado

Deslízcelo hacia arriba a ON para energía arriba la detector.

## Batería receptáculo

Contiene Tres Automóvil club británico 1,5 Vbatería \_

En el interior vista

## Ajuste Jerséis

O Pags

C LO S mi D

mi




norte



## Ajuste la Legumbres Encimera (PULSO2 & PULSO1 puentes)

los movimiento detector es equipado con a programable legumbres encimera cual pueden ser establecer a contar 1,3 o 5 pulsos. Lugar la legumbres contar saltadores a el deseado ajuste como mostrado abajo.

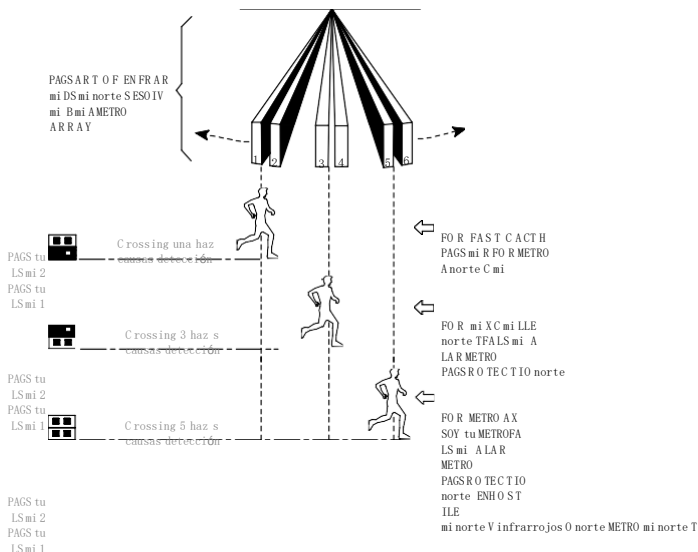

## Laboral modo (PRUEBA & NORMAL puentes)

Para ahorrar energía de la batería en uso normal, si el detector se activa dos veces en 3 minutos, entra dormido estado inmediatamente. Durante este período, ningún movimiento detectado lo hace no generar un alarma. Después sin movimiento dentro de la Siguiente 3 minutos, eso va espalda a

laboral estado otra vez.

Para eficaz caminar pruebas, establecer saltadores como  
mostrado en la Correcto.

TEST  
norte O R M E J A L

Cuando caminar pruebas es hecho, establecer saltadores a ahorrar energía  
como se muestra en la Correcto .


TEST  
norte O R M E J A L

## **DIRIGIÓ puente**



CERRADO permite DIRIGIÓ en \_

## COLOCACIÓN/INSTALACIÓN PUNTAS

### Dónde a Colocar/Instalar Inteligente Centro

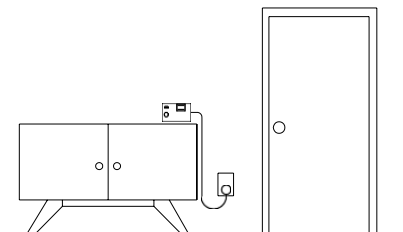

**Eso debería ser cerca a dónde tú venir y Vamos.**  
Asi que es facil de acceso en su camino en y afuera.





#### Encontrar un lugar con a bueno Wifi y señal celular.

El concentrador necesita una conexión a Internet Wi-Fi(hub celular + Wi-Fi solamente) y celular red para que pueda enviar notificaciones y texto mensaje a su teléfono.

#### Usar un desconectado pared toma de corriente.

Elegir un toma de corriente ese es no revisado por un interruptor, para que no encienda accidentalmente fuera del centro. El soporte incluido ayuda mantener la centro está tapado en.

### Dónde a Lugar Puerta ventana Sensor




El imán debe ser alineado con la medio de sensor y metido dentro de 0,6 pulgadas (1,5 cm) de sensor cuando la puerta o ventana es cerrado, como mostrad en la imagen en la izquierda.

En a puerta encendida a ventana


0.6 pulgadas (1,5 cm) máximo

## Cómo a Instalar PIR Movimiento Detector




### Montaje altura

El detector de movimiento debe ser montado de 79 a 87 pulgadas (2 a 2,2 m) arriba la piso.




Monte el soporte con el incluido tornillos como mostrado anteriormente. Después lugar la detector de movimiento en el soporte. Especificar la dirección correcta del rango de detección del sensor de movimiento. Probar la operación del detector de movimiento poniéndolo en modo de prueba que se ha descrito a el primero página.


### Detección Área



Lado vista



Parte superior vista



Lado vista


### Especial consideraciones

- No Instalar en pc PIR Movimiento Detector al aire libre, en a garaje y en la vidrio.
- PIR Movimiento Detector no poder detectar movimiento mediante vidrio, me gusta si de alguien Moviente fuera de a ventana.
- No Instalar en pc en lugares dónde PIR Movimiento Detector pudo obtener mojado, me gusta abatible ventanas que pudo ser llovió en.
- No Instalar en pc PIR Movimiento Detector dentro de 3 pies (1 metro) de a calor fuente me gusta un eléctrico calentador, calor respiradero o chimenea o otro fuente que mayo producir turbulento aire.
- No instale el detector de movimiento PIR detrás de electrodomésticos grandes o muebles que puedan obstruir su movimiento.sensores



## CONSIGUIENDO EMPEZADO

### Instalar la tarjeta SIM Tarjeta



Importante: A regular tarjeta SIM es requerido para usar los servicios celulares cuando conectarse a redes celulares. la disponibilidad de capacidades celulares depende en la red inalámbrica.

### Celular La red Conexión

Si el  icono de celular en la parte superior de la pantalla de inicio se vuelve blanco, su concentrador está conectado a un celular red.

**Important:** If the gray  or  is always shown, the hub has not connected to a network. Make sure the SIM card has been put in the hub when it was off and the security code of the SIM card is permanently deactivated

### Cómo a Establecer Números de teléfono por SMS y Teléfono Llamadas por Panel

Hasta 5 números de teléfono almacenados recibirán mensajes de texto (SMS) y llamadas telefónicas en caso de activación alarmas

El concentrador realizará llamadas telefónicas a los números de teléfono almacenados sucesivamente (hasta 2 rondas por turno). Si la llamada telefónica es contestada y cualquier **Comando del Teclado** ha sido operado por uno de estos usuarios, dejará de llamar al siguiente número de teléfono; de lo contrario, seguirá recordando a los usuarios hasta que sea hasta 2 rondas

Cuando la almacenado teléfono llamadas la centro, bidireccional hablar es conectado automáticamente.

### teclado Comandos

| CUAL BOTÓN TÚ SEGUIR ADELANTE TELÉFONO | QUÉ SUCEDE                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                      | Brazo                                             |
| 2                                      | Desarmar o silencio cuando la alarmante es sondeo |
| 3 o 4                                  | bidireccional hablar                              |

Vamos a **Menú>Llamar-Teléfono Número** a establecer cinco teléfono número por alarma llamar \_

- Usar ▼ a Desplazarse a número índice a ser establecer, después usar dígitos teclado a ingresar la Teléfono Número (arriba a 18 dígitos), tocar ▲ a retroceso los primero número voluntad ser llamó a primero en caso de alarma.
- Usar ▼ a Desplazarse a , después tocar ▲ a palanca Entre 'apagado' y 'en'. Cuando 'en' es seleccionado, la alarma llamar voluntad ser activado.
- Prensa √ a ahorrar su nuevo ajustes.

Call-Phone Number

☐
13688888888

☐

☐

☐
on

☐



Vamos a **Menú>SMS-Teléfono Número** a establecer cinco teléfono número por alarma texto mensaje \_

- Usar ▼ a Desplazarse a número índice a ser establecer, después usar dígitos teclado a ingresar la Teléfono Número (arriba a 18 dígitos), tocar ▲ a retroceso. El primer número se recibirá como mensaje de texto de alarma al principio en caso de alarma.
- Usar ▼ a Desplazarse a , después tocar ▲ a palanca Entre 'apagado' y 'en'. Cuando se selecciona 'on', el mensaje de texto de alarma se activado.
- Prensa √ a ahorrar su nuevo ajustes.

| SMS-Phone Number                    |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | 13688888888 |
| <input type="checkbox"/>            |             |
| <input type="checkbox"/>            |             |
| <input type="checkbox"/>            |             |
| <input type="checkbox"/>            |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | on          |

## Salida / Retraso de entrada

Entrada Demora y Salida Demora son cuentas regresivas que permitir tú a ingresar y abandonar su hogar fácilmente sin que causando el alarma a sonido.

### Salida Demora

Salida Demora permite tú a abandonar su hogar una vez tu has \_ armado la seguridad sistema. Cuando tú lugar la sistema en Lejos Brazo Modo, es hace una cuenta regresiva marca para avisarte que eso es preparando a brazo.

Una vez la Salida Demora período termina, la sistema es armado. A dar tú mismo suficiente tiempo a salida su hogar antes de que finalice la cuenta regresiva, puede ajustar el tiempo de cuenta regresiva de 0 (sin retraso de salida) a 255 segundos. los defecto Salida Demora es 40 segundos.

### Cómo a cambio la salida Demora

Vamos a **Menú>Configuración>Retraso>Salir Demora** y ingresar a editar la demora valor.

### Entrada Demora

El retardo de entrada le permite ingresar a su hogar y desarmar su sistema mientras el sistema está en Armado Ausente Modo. Cuando ingresa a su hogar mientras el sistema está en Modo Armado Ausente, su concentrador hace una cuenta regresiva garrapata a dejar tú saber que tú tener a corto tiempo. Hasta que su alarma va apagado. Cuando tú oír este, debe desarmar su sistema tan pronto como sea posible. Puede ajustar el tiempo de cuenta regresiva desde 0 (No Entrada Demora) a 255 segundos. los defecto Entrada Demora es 30 segundos.

### Cómo a cambio la entrada Demora

Vamos a **Menú>Configuración>Retraso>Entrada Demora** y ingresar a editar la demora valor.

## Cómo a Registro a Voz Mensaje por Panel

Su sistema pueden **Grabar/Reproducir/Eliminar** a breve voz mensaje (arriba a 20 segundos) que pueden ser jugó espalda luego. los voz mensaje voluntad ser jugó a la remoto cuando un alarma llamar es conectado.

Vamos a **Menú>Grabar>** y ingresar.

- Seleccione **Grabar** \_
- Listo a registro cuando **Grabación** es mostrado y la sistema monitor voluntad contar abajo la grabación tiempo restante.
- Hablar dentro la panel y la grabación automáticamente se detiene después la tiempo caduca
- los panel obras de teatro espalda la mensaje automáticamente.
- Prensa √ a ahorrar la mensaje.

Vamos a **Menú>Grabar>Duración** a ajustar la registro tiempo.

Vamos a **Menú>Grabar>Reproducir** a reproducción la voz mensaje grabado. Vamos a **Menú>Grabar>Borrar** a Eliminar la voz mensaje grabado.

## Cómo a Par a Remoto Etiqueta por Panel

Vamos a **Menú>Piezas>Remoto>Agregar** y ingresar.

- Tú necesitar a ingresar a dígito de 0 a 9 a designado a único número por la remoto etiqueta a ser emparejado
- **sincronizando** es mostrado, la centro va dentro la mondadura modo y contar por la emparejamiento tiempo restante.
- Prensa ningún botón de remoto etiqueta a enviar a transmisión señal a la centro.
- Como la de serie número de remoto etiqueta es adicional a la centro, **Propensión OK** voluntad ser mostrado.



Vamos a **Menú>Piezas>Remoto>Borrar** a Eliminar la remoto etiqueta especificado por de serie número

Vamos a **Menú>Piezas>Remoto>Borrar Todos** a Eliminar todos la remoto etiquetas Total número de emparejado remoto etiquetas es mostrado antes de eliminando

## Cómo a Par a Inalámbrica Sensor por Panel (Puerta ventana Sensor o PIR Movimiento Detector)

Vamos a **Menú>Repuestos>Detector>Agregar** y ingresar.

- Desplazarse a y tocar a Seleccione la deseado **Zona nombre** \_ A ser Usado como timbre de la puerta, Seleccione \_
- Desplazarse y toque para seleccionar el modo de zona deseado ( **tipo** ). Debe asignar un **Modo** de zona a cada zona (sensor), que define el camino en cual la sistema responde a fallas en que zona. **Normal:** Los sensores configurados en **Zona normal** se activan en Armado (armado completo) o Modo PARCIAL (parcial/armado parcial). Recomendamos configurar puerta ventana sensor a **Normal zona** \_
- **24 Horas:** Los sensores configurados en **Zona 24H** activarán la alarma y sondeo cuando motivado, sin importar de la alarma estado (Armado o Desarmado).
- **Demora:** Si sensores establecer a **Demora Zona** son motivado, la Centro voluntad sonido la alarma después la demora tiempo pasó. Nosotros recomendar ajuste puertasensores con a **demora** si ellos son Usado como primario entradas
- **Inicio:** Los sensores configurados en la **Zona de inicio** solo se activan en Armado (completo). brazo). Si se usa el Modo Armado En Casa (armado parcial/en casa), estos sensores sonno armado y voluntad no activar la alarma si motivado. Nosotros recomendar ajuste PIR Movimiento detectores a **Hogar zona** \_
- **24 Horas Silencioso:** los modo es mismo como **24H** pero sonido. A deshabilitar la zona, Seleccione **Cerrar** \_

| Set Name/Mode/Number |                       |
|----------------------|-----------------------|
|                      | PIR                   |
|                      | Normal(without delay) |
|                      | 1                     |



Presiona el botón de pánico o separar el sensor del imán por en el menos 1.0 pulgadas (2,5 cm)



Pulse el botón de emparejamiento o colocar el movimiento PIR detector en una posición alta y luego caminar dentro de la área de detección para activar el PIR alarma una vez (la indicador luz parpadea una vez)

- Desplácese hasta use el teclado de dígitos para ingresar el **número de zona** (0-89 son disponible), tocar a retroceso **Zona Número** cual debería ser único si más que uno sensores necesitar a ser emparejado
- Seleccione , **sincronizando** es mostrado, la el panel va dentro la mondadura modo y contar abajo la emparejamiento tiempo restante.
- Generar inalámbrica sensor a enviar a transmisión señal a la panel como mostrado en la Correcto.
- Como la de serie número de inalámbrica el sensor es adicional a la panel, **Propensión OK** voluntad ser mostrado.

Vamos a **Menú>Piezas>Detector>Editar** a editar **Zona Nombre/Zona Modo** de seleccionado zona especificado por la número de zona, o Eliminar la seleccionado zona.


Vamos a **Menú>Piezas>Detector>Borrar Todos** a Eliminar todos la inalámbrica sensores Total

número de emparejado sensores es mostrado antes de eliminando

## Cómo a Par a rfid Etiqueta por Panel

Vamos a **Menú>Repuestos>RFID>Agregar** y ingresar

- Tú necesitar a ingresar a dígito de 0 a 9 a designado a único número por la rfid etiqueta ser - estar emparejado
- **sincronizando** es mostrado, la panel va dentro la mondadura modo y cuenta abajo el emparejamiento tiempo restante.
- Tocar la rfid Etiqueta en la rfid leer zona de su panel.
- Como la de serie número de rfid Etiqueta es adicional a la centro, **PropensiónOK** voluntad ser mostrado.




Vamos a **Menú>Repuestos>RFID>Borrar** a Eliminar la rfid Etiqueta especificado por de serie número. Vaya a **Menú>Piezas>RFID>Eliminar todo** para eliminar todas las etiquetas RFID. Se muestra el número total de etiquetas emparejadas antes de eliminando

## Cómo a Par a Inalámbrica Sirena por Panel

Vamos a **Menú>Repuestos>Sirena Aprender**

- Prensa y mantener la **ESTABLECER** botón de la sirena. Hasta que tú oír dos emite un pitido, luego la sirena entra en el modo sniffer y la luzanillo parpadea rápidamente.
- Presione el botón **✓** en el panel dentro de 6 segundos. El panel espectáculos **Aprender Señal Enviado** y envía a transmisión señala la sirena.
- los sirena da cuatro pitidos de exitoso indicación.




Si desea desvincular la sirena inalámbrica con el concentrador, mantenga presionado el botón **SET** de la sirena hasta que tú oír Tres pitidos

## Cómo a Par a Alarma Inalámbrica Cambiar por Panel

Vamos a **Menú>Repuestos>Alarma Enchufe**

- Mantenga presionado el botón del interruptor hasta que se ilumine, luego el interruptor va dentro la oledor modo.
- Tocar **▲** a enviar EN transmisión señal a la cambiar.
- Tocar **▼** a enviar APAGADO transmisión señal a la cambiar.
- los sirena da Tres parpadea de exitoso indicación.



Cuando a sonido alarma ocurre, la alarma inalámbrica cambiar abre. Hasta que la sistema es desarmado o alarma sonar se acabó el tiempo ocurre.

Si tú desear a desatar la alarma inalámbrica cambiar con la centro, prensa y mantener la botón de la cambiar por sobre 10 segundos. Hasta que luz es apagado.

## **APLICACIÓN**

### **Descargar aplicación**

Escanear la código QR codigos a través de a inteligente teléfono a descargar y Instalar en pc la solicitud. Su aplicación puede verse diferente si tú comprado Lo diferente centro modelo.

### **APLICACIÓN por Centro Celular Modelo**

Para el modelo de concentrador celular, puede armar, armar en casa, desarmar su sistema enviando mensajes de texto usandola aplicación. También puede nombrar sus accesorios, configurar el número de teléfono, cambiar el retraso de salida/entrada o habilitar/deshabilitar alguno características, y más por APLICACIÓN.

### **APLICACIÓN por Centro Celular + Wifi Modelo**

#### **Especial Puntas**

Después de instalar la aplicación, el teléfono solicitará permiso para recibir notificaciones de la aplicación. Prohibido a recibir notificaciones mayo resultado en un solicitud correr falla.

COMPROBANDO MÁS DETALLES SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN, CONSULTE EL **INICIO RÁPIDO DE LA APLICACIÓN**GUÍA .

## USANDO INTELIGENTE SEGURIDAD SISTEMA.

### los Seguridad Niveles

Inteligente Centro posee Tres diferente seguridad niveles lo harás usar cuando estás hogar o lejos. Tú pueden fácilmente cambiar Entre a ellos en Inteligente Centro o con rfid etiqueta, remoto etiqueta, o la aplicación.

|                                                                                                                                                         | QUÉ TÚ OÍR                                   | QUÉ SUCEDE                                                                                      | QUÉ DETECTADO Movimiento Abierto | NOTIFICACIONES y LLAMADAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <br><b>Armar Ausente</b> Usar cuando nadie es en hogar.                 | "Por favor aporte clave"<br>"Sistema Armado" | La alarma suena cuando una puerta o ventana se abre, o cuando hay movimiento en una habitación. | <div>✓</div> <div>✓</div>        | <div>✓</div>              |
| <br><b>Armar en casa</b> Úsalo cuando estés en casa y quiero seguridad. | "Por favor aporte clave"<br>"Sistema Armado" | La alarma suena cuando una puerta o ventana se abre                                             | <div>-</div> <div>✓</div>        | <div>✓</div>              |
| <br><b>Desarmar</b> Usar cuando no desear seguridad.                    | "Sistema Desarmado"                          | La alarma no suena.                                                                             | <div>-</div> <div>-</div>        | <div>-</div>              |



**BRAZOR**  
O/

#### Lejos Modo

Todos los sensores en tu hogar son monitoreados. Esto es útil cuando tu eres \_ yendo afuera y desear a ser notificado si cualquier cosa sucede a su hogar.



**BRAZOR**  
(Tocar dos veces)

#### Hogar Modo

Todos NORMAL y DEMORA (exterior y perímetro) Los sensores son monitoreados, pero los sensores interiores no son supervisados. Este es útil si tu eres \_ a hogar pero desear a ser alertado si cualquiera intentos a descansar en mediante a puerta o



ventana.



## DESARMAR/



### Desarmado Modo

No sensores pero 24  
HORA Los sensores  
en su hogar son  
supervisado. Esto es  
útil  
cuando estás *en* casa  
y desear la libertad  
para Vamos en  
y afuera fácilmente.

## Cómo a brazo y Desarmar


Puede armar y desarmar su hogar de tres maneras: ingresando su código de acceso en el panel si está bloqueado presione los iconos Armar/En Casa Armar/Desarmar , tocando Etiqueta RFID en el panel, o usando la etiqueta remota, o aplicación Cuando tú oír la del panel repicar alerta, la pantalla voluntad además mostrar tú a cuenta regresiva así que tú saber cómo mucho tiempo tú tienes antes de la alarma sonidos

## No Prisa

Con No Rush, puedes tomarte el tiempo de salir de casa o desarmarte antes de que suene la alarma. Por defecto, tú tener 40 segundos.

A ajustar la cuenta regresiva momento por la panel, ir **Menú>Configuración>Retraso>Salir Retraso/Entrada Demora**.

(ver **Salida/Entrada Demora** descripción en página dieciséis)



### rfid etiqueta


Tocar la etiqueta en la panel a

- Desarmar en caso de brazo modo.
- Brazo en caso de desarmar modo.



### Remoto etiqueta


- Prensa  a lejos brazo.
- Prensa  a hogar brazo.
- Prensa  a desarmar.
- Presio **SOS** para generar un emergencia alarma.



### Panel

- Tocar  a lejos brazo.
- Tocar  dos veces a hogar brazo.
- Tocar  a desarmar.
- Presio **SOS** el botón a generar un emergencia

## APLICACIÓN



- Tocar  a brazo de distancia.
- Tocar  a hogar brazo.
- Tocar  a desarmar
- Tocar **SOS** para generar un emergencia alarma.

## Auto Calendario

Tú pueden establecer un brazo calendario y a desarmar calendario abrazo o desarmar la sistema automáticamente a a diariamente tiempo.

Vamos a **Menú>Temporizador>Armar Programar/Desarmar Calendario y ingresar**

| Arm Schedule                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 20:12 |
|  | on    |

- Desplazarse a  y ingresar la Diariamente Tiempo de armado/desarmado (en 24 horas),tocar ▲ a retroceso
- Desplazarse a  y tocar ▲ palanca a 'en' a habilitar la calendario.
- Prensa √ a ahorrar su calendario.

## Hacer una Llamar en Panel

En la hogar pantalla, tocar una de dígitos a ingresar discado pantalla , introducir el número, después tocar √ a marcar. **Importante:** La llamada se cancelará si la red celular no está registrada, el sistema está armado o envoz alarmante.

## Características del concentrador inteligenteBatería respaldo

Si la edificio posee perdió eléctrico energía, Inteligente Centro incluye a respaldo batería que voluntad ultimo por más que 6 horas. Aun así si la energía es fuera, inteligente Centro pueden todavía detectar cuando un intruso es en su hogar y sonido la alarma.

los batería icono en la superior derecha esquina espectáculos la batería nivel o cargando estado, este nivel es sólo por referencia.

Si la respaldo batería es muy bajo, la batería icono vueltas rojo, y por arriba a 15 minutos antes de la centro funciona bien. Y Notificaciones de batería baja será enviado a la telefono registrado números. los batería es completamente cargado dentro 8 a 12 horas.

## Pérdida/Restauración de C.A. energía

Si el evento de C.A. pérdida de potencia o restauracion, el hub te enviará un alerta notificación a dejar tú saber que.

## Manosear detección

Si alguien manipula con Inteligente Centro y elimina eso de la espalda lámina, la centro voluntad enviar tú un alerta notificación a dejar tú saber que.

## REINICIAR A FÁBRICA AJUSTES

Vamos a **Menú>Configuración>Inicialización>** y ingresar.

**Importante:** Tú no ser capaz reiniciar si Hub inteligente es bloqueado. Todos la emparejado accesorios y evento registros voluntad ser eliminado cuando Reiniciar es hecho.

## ESPECIFICACIONES

### Centro

Fuente de alimentación: Micro USB 110/220VAC a 5V,  
1000mA Batería de respaldo: batería de litio recargable de  
3,7 V, 500 mAh Consumo: <55mA@normal  
Salida de sirena: <500mA  
Radio Frecuencia:  
433Mhz  
G/M: 850/900/1800/1900MHz  
Wifi: IEEE802.11b/g/n Operación  
La temperatura: -10~55 °C

### Remoto

Energía Suministro: corriente continua 3V (CR2025  
Litio Batería x1)Apoyar Actual: <5uA  
Alarma Actual: <15mA  
Distancia de transmisión: <80 m (área abierta y sin  
interferencias)Radio Frecuencia: 433Mhz  
Operación La temperatura: -10~55 °C

### Puerta ventana Sensor

Energía Suministro: corriente continua 3V (CR2032  
Litio Batería x1)Apoyar Actual: <8uA  
Alarma Actual: <15mA  
Distancia de transmisión: <80 m (área abierta/sin  
interferencia)Radio Frecuencia: 433Mhz  
Operación La temperatura: -10~55 °C

### PIR Movimiento Sensor

Energía Suministro: 1,5 V Automóvil club  
británico Batería x3Apoyar Actual: <15uA  
Corriente de alarma: <25mA  
Detección Alcance:  
<12m/110°  
Distancia de transmisión: <80 m (área abierta y sin  
interferencias)Radio Frecuencia: 433Mhz  
Operación La temperatura: -10~55 °C

### rfid Etiqueta

Chip: 4100/4200  
Frecuencia: 125KHz  
Leer Distancia: <2cm

### Inalámbrica Sirena

Fuente de alimentación: Micro USB 110/220VAC a 5V,  
1000mA Batería de respaldo: batería de litio recargable de  
3,7 V, 300 mAhApoyar Actual: <15mA  
Alarma Actual: <230mA  
Volumen: 100dB  
Frecuencia de radio: 433Mhz  
Operación La temperatura: -  
10~55 °C