



SENSOR DE MOVIMIENTO PIR CORTINA INALÁMBRICO

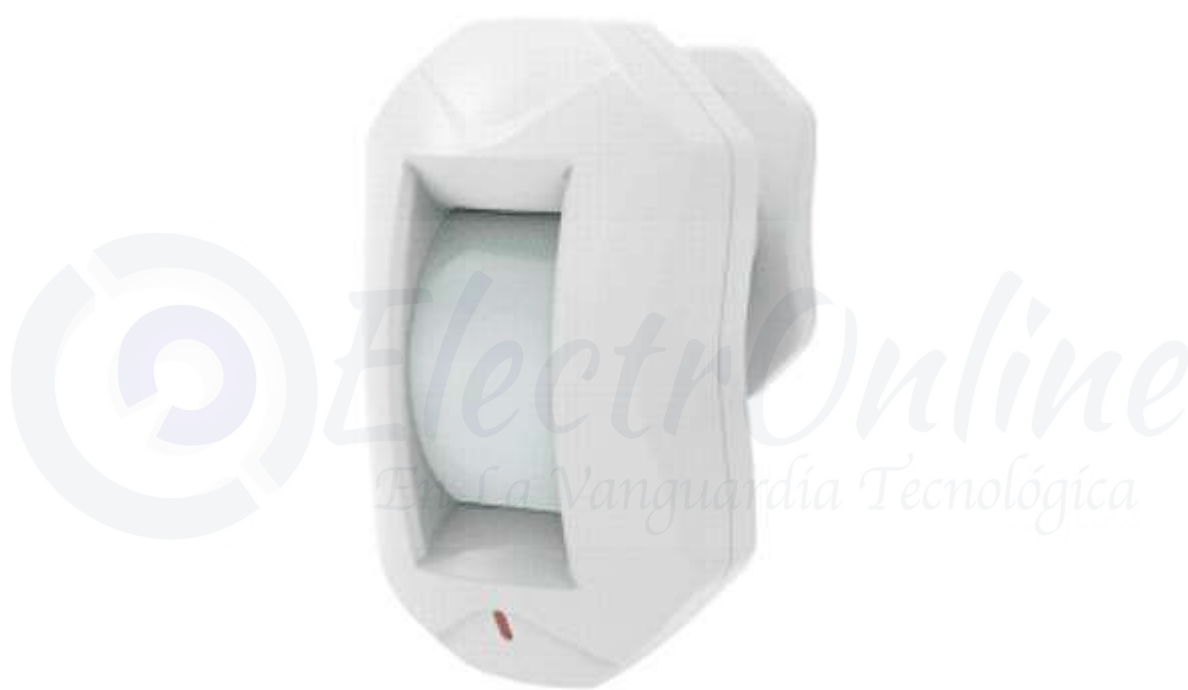

INFORMACIÓN PRODUCTO.

Este producto es un detector Inalámbrico PIR zona cortina. Adelante en este manual denominado como detector. Incluye una tecnología avanzada en recepción de señal y procesamiento para evitar falsas alarmas y proporcionar una estabilidad en su funcionamiento. Cualquier intruso que pase por el área de detección será detectado su cuerpo. Al detectar un intruso se notificará a la central de alarma que conectes el detector.

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR CORTINA INALÁMBRICO

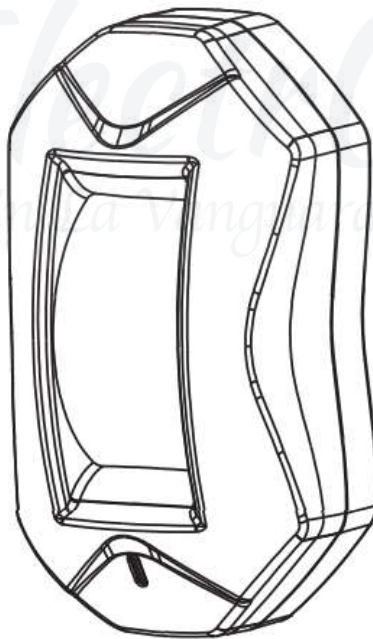

FUNCIONES



- Incluye tornillos para una fijación
- Distancia detección ajustable
- Compensación automática de temperatura
- Indicador baja batería
- Función alarma por tamper
- Opcionalmente permite retraso en alarma
- Aviso mediante señal inalámbrica
- Diseño para bajo consumo energía
- SMT procesa, anti-RFI, anti-EMI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	DC 3V (2 Baterías AA)
Consumo en reposo	$\leq 25\mu A$
Consumo en caso alarma	$\leq 25mA$
Distancia detección	2m, 4m, 9m (según modelo)
Ángulo detección	15°
Tiempo auto chequeo	30 segundos
Indicador alarma	Led color rojo
Indicador batería baja	Led color amarillo
Temperatura instalación	-10°C a +50°C
Humedad en ambiente	$\leq 95\%$ (no congelado)
Altura instalación	1.7m a 2.5metros
Frecuencia comunicación	314Mhz o 433Mhz según modelo
Distancia comunicación	Hasta 100 metros en espacios abiertos
Diseño exterior	100x55x47.5mm



INSTALACIÓN

1. Evite instalar en exterior o lugares con animales, cerca de corrientes de aire calientes o donde pueda incidir los rayos del sol sobre el detector.
2. Debes instalar el detector en una superficie firme sin vibraciones
3. Instala el detector en lugares donde un intruso debería pasar



PASOS INSTALACIÓN


1. Instala el detector en la posición deseada
2. Abre la cubierta e instala las baterías
3. Fija la cubierta anterior y cierra con el tornillo el detector.
4. Sujeta el detector con el soporte hasta escuchar el sonido clic y ajusta el ángulo de detección deseado

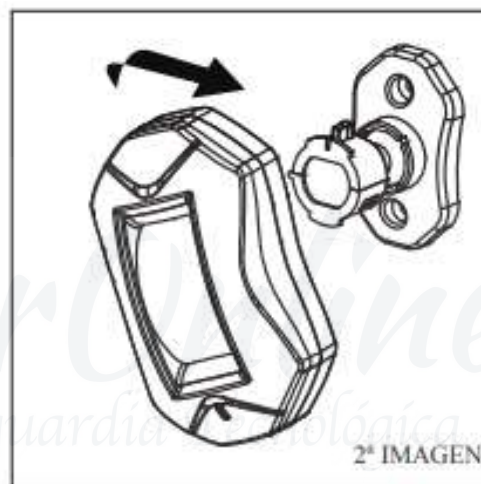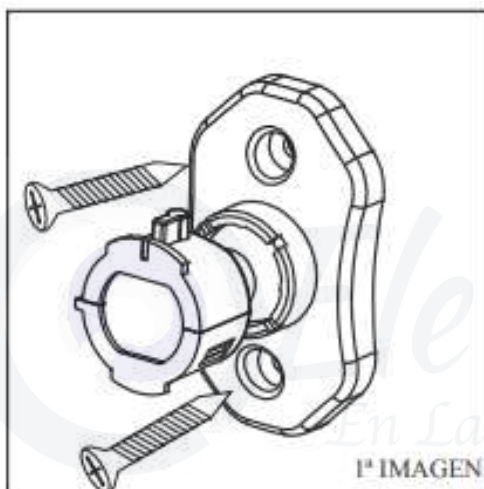

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Configuración - 1


- (1) -Jumper retraso. Sirve para configurar retraso en alarma. Al configurar como 5 segundos quiere decir está en modo prueba, se activará cada 5 segundos. Si se configura como 5 minutos de retraso se considera en modo ahorro de energía y solo se activará cada 5 minutos.
- (2) -Jumper de LED. Puede configurarse encendido o apagado, y no tiene efecto sobre la detección. El led color amarillo indica baja Batería. Reemplace la batería en este caso.
- (3) -Jumper de alcance. Para configurar distancia de alcance.
- (4) -Jumper codificación. En codificación PT2262 debe configurar la dirección A0-A7 y el código de defensa D0-D3. Esta configuración no es necesaria en EV1527.
- (5) -Botón test. Utilizado para añadir el detector a la central alarma en PT2262.
- (6) -Jumper oscilación: 7M / 3.3M / 1.5 son las opciones disponibles en la codificación PT2262

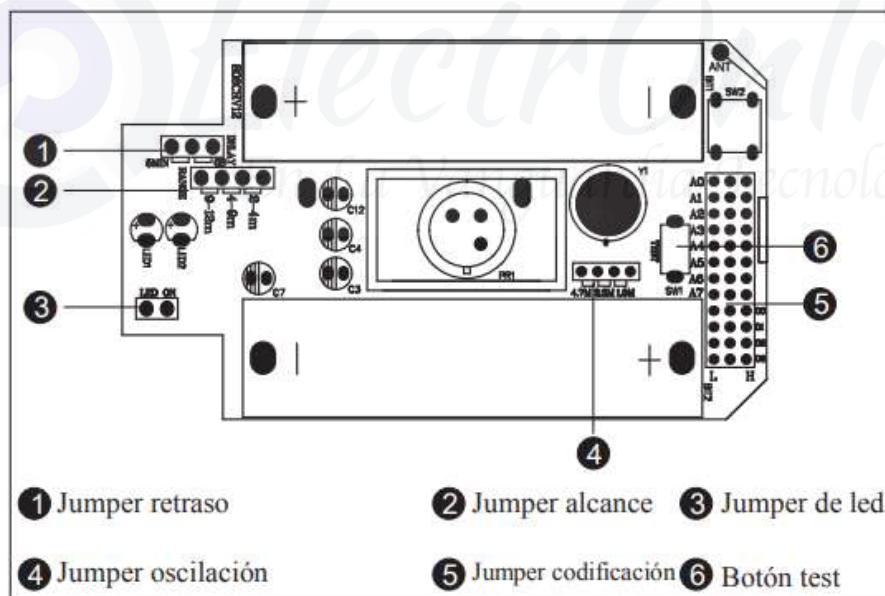

Comprobación - 2

- (1) -Cuando comienzas a andar establece el jumper de retraso en el modo de 5 segundos
- (2) -Conecta la alimentación y tras inicio el indicador parpadeará durante 1 minuto. Tras unos 30 segundos el detector funcionará en su modo normal.
- (3) -Tras el chéquelu puedes caminar en paralelo a la pared instalada para entrar en el área de detección. El Led parpadeará cuando detecte un movimiento.
- (4) -Para comprobar funciona de la manera correcta comprueba el nivel de baterías de forma periódica.

ÁREA VISIÓN

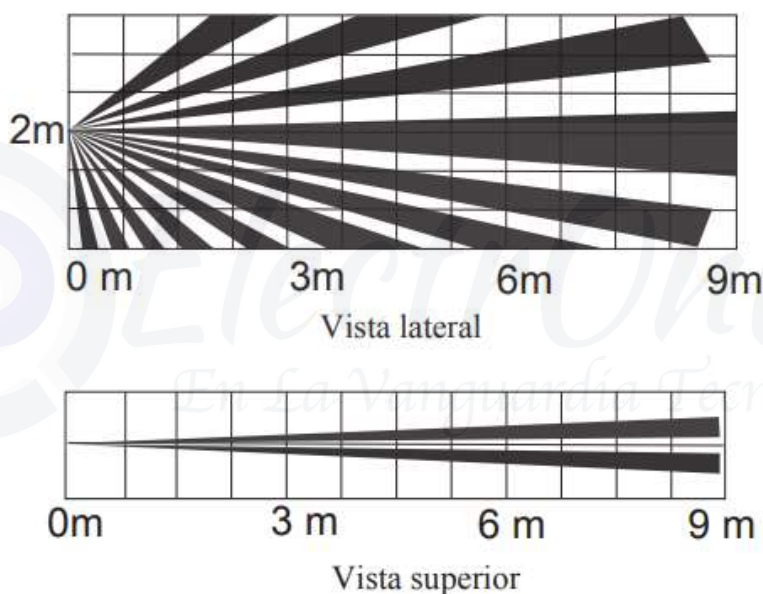

NOTA

1. Instala y utiliza el detector tal como aparece en las instrucciones. No toques la superficie del sensor ya que puede afectar a su sensibilidad. Para limpiar el detector desconecta la alimentación y limpia con un paño y un poco de alcohol si fuese necesario.
2. Este producto puede reducir accidente pero no evitarlos. Por su seguridad mantenga vigilada su propiedad tomando las medidas necesarias.



ElectrOnline

En La Vanguardia Tecnológica